


Anleitung für die Funkdimmer-Programmierung

Mit dieser Fernbedienung besteht die Möglichkeit ein oder mehrere Panels anzusteuern. Es können Gruppen gebildet werden, d.h. Panels in einer Gruppe werden immer gemeinsam angesteuert (Ein/Aus, dimmen). Man kann aber auch verschiedene Panels (bis zu 4 Panels) separat ansteuern über eine Fernbedienung.

Die Fernbedienung

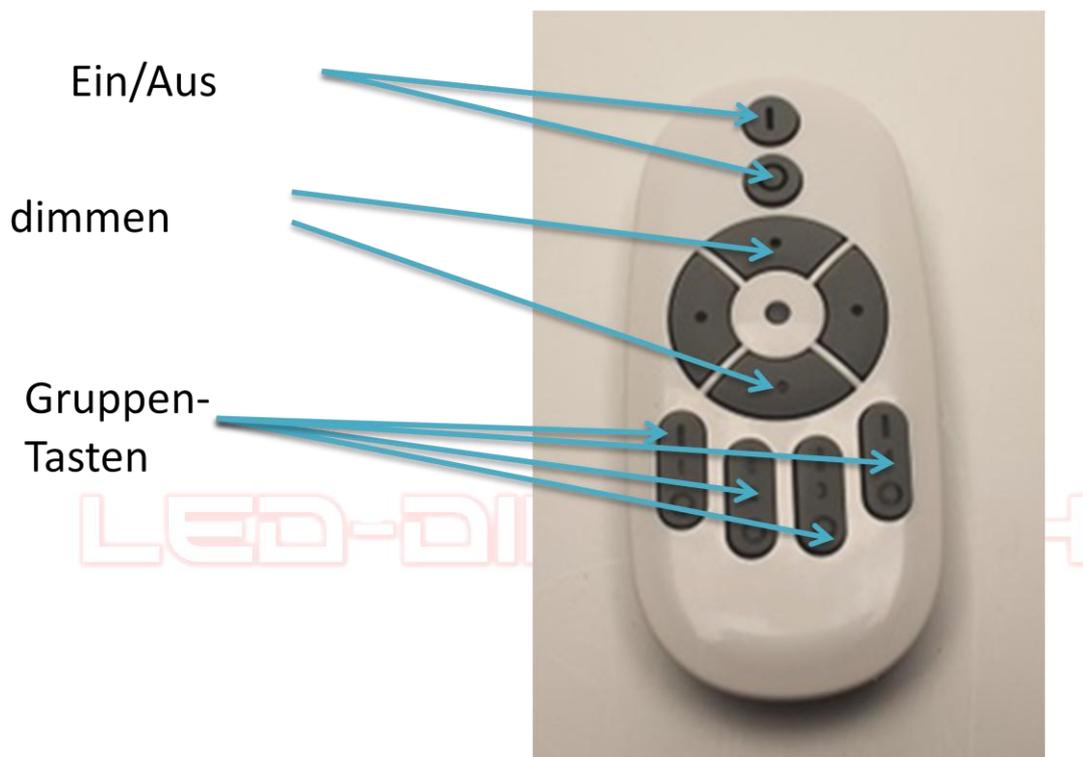

Programmieren der Fernbedienung

Das Programmieren der Fernbedienung (paaren) ist sehr einfach:

- schliessen Sie das Vorschaltgerät an das Panel an.
- Schalten Sie den Strom ein und drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden 3x eine Gruppentaste.
- Das Panel blinkt nun 3x als Bestätigung.

Nun kann das Panel über diese Gruppentaste ein- und ausgeschaltet werden. Möchten Sie mehrere Panels in der gleichen Gruppe, so wiederholen sie diesen Vorgang. Wollen Sie jedes Panel einzeln ansteuern, so verwenden Sie bei jedem Programmiervorgang eine andere Gruppentaste. Die Belegung der Tasten kann jederzeit umprogrammiert werden, ein Löschen der Paarung ist nicht nötig. Über die Ein/Aus Tasten können alle Panels gleichzeitig ein- und ausgeschaltet werden.